



N29F

MINI-CAMÉRA SD

La caméra N29F est une mini caméra couleur disponible avec ou sans éclairage annulaire à LED. Sa petite taille la rend adaptée à l'inspection et à la surveillance des espaces confinés dans les réacteurs et les piscines de combustible. La caméra peut facilement être positionnée sur différentes zones d'intérêt en changeant d'objectif et en réglant la mise au point depuis l'extérieur.

APPLICATIONS

- Convient pour être placé sur un actionneur ou un outillage utilisé pour l'inspection et la surveillance d'espaces confinés.

AVANTAGES

- Caméra de petites dimensions
- Très grande tolérance aux radiations compte tenu de sa petite taille.
- Module caméra interchangeable
- Intensité de l'éclairage à LED gérée à distance.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre :	30 mm
Longueur :	120 mm
Poids en air :	0.33 kg
Matériau du boîtier :	
Acier Inox	
Tolérance aux radiations : débit de dose	20 Gy/hr
Tolérance aux radiations : dose totale	3 000 Gy
Température maximale :	
50°C	
Étanchéité :	5 bars
Focale :	Focale ajustée manuellement
Résolution version SD :	480 TV-lines
Eclairage :	Eclairage annulaire interne en option

BOÎTIER D'ALIMENTATION ET DE COMMANDE DE LED

Dimensions :	100 x 108 x 42 mm
Température max.	60°
Alimentation d'entrée :	100V – 230V

Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

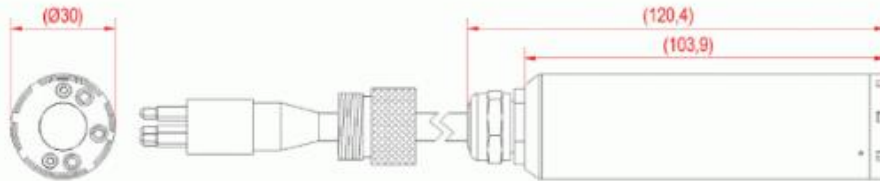

Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis