


AHL-PS 60, VERSION AIR

ALIMENTATION ROBUSTE POUR ECLAIRAGE AHL-LIGHT 15, 20, 35 ET 70

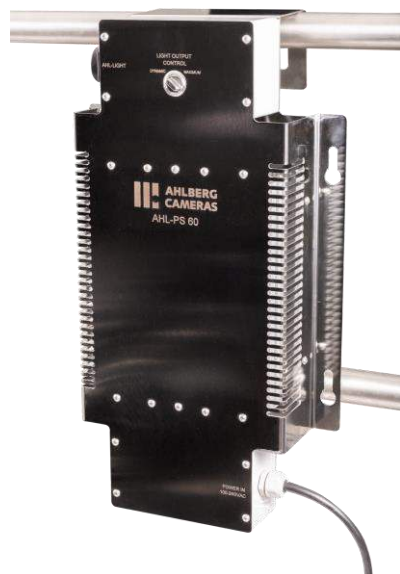

L'alimentation AHL-PS 60 est une alimentation pour éclairages à LED conçue pour un fonctionnement à long terme dans un environnement ambiant agressif. Il peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'alimentation est connectée au réseau électrique du site et alimente l'éclairage AHL-LIGHT via un câble d'éclairage.

Deux modes opérationnels ; Puissance de sortie dynamique ou maximale de l'éclairage. Dynamique signifie que le courant est ajusté automatiquement en fonction de la température de la LED pour éviter une coupure de courant. Maximum signifie la pleine puissance d'éclairage avec protection, qui éteint la lumière en cas de surchauffe.

AVANTAGES

- Cette alimentation est destinée pour les éclairages AHL-LIGHT 15, 20, 35 et 70


AVANTAGES

- Dispose de deux modes opérationnels : Dynamique ou sortie maximale de puissance
- Equipée avec une protection contre la surchauffe .
- Conception approuvée FME - aucune pièce détachée ne peut se retrouver dans l'eau de la piscine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre :	370 x 220 x 121 mm
Poids :	9,7 kg
Matériau du boîtier :	Acier inox EN 1.4301. et aluminium anodisé
Matériau de la vitre :	Polycarbonate
Classification IP :	IP54
(version en air)	
Alimentation :	100-240 VAC, 50-60 Hz
Consommation :	600 W max.

Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

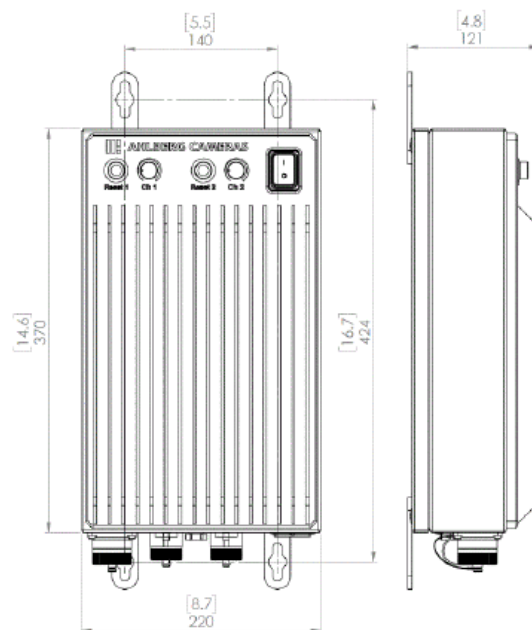

Ahlberg Cameras se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis